


Kleinlastwagen geschlossen, Verkaufsstand

Zuerst das Chassis vorbereiten. Dazu das Rad (1a) im Zickzack aufeinander legen. Der Stoßdämpfer kommt außen auf die Radscheibe. Seiten des Chassis (1) knicken, Knicklinien innen. Rad mit leichter Neigung nach vorn möglichst eng am Bodenblech zurechtbiegen. Stoßstange am hinteren Teil des Chassis nach unten umbiegen. Die Linien trennen die Rück- und Bremsleuchten, sie werden später rot und gelb lackiert.



Die Räder an der Radachse (3) im Zickzack formen und rechtwinklig abkanten, so dass die Radscheiben nach außen zeigen. Schutzbleche (4) biegen und zusammen mit der Radachse in der Aussparung im Chassis befestigen.

Am Führerhaus (2) die Fahrzeugtüren an der engsten Stelle rechtwinklig abkanten. Knickkante läuft mittig durch die angeätzten Lampenlinien. Frontscheibe und Dach passend zu den Türkanten biegen und mit Löt-/Klebspunkten sichern. Fahrzeugrückwand zu einer Schachtel formen. Die kleinen Nasen am unteren Ende passen in die rechteckigen Löcher am Führerhaus.

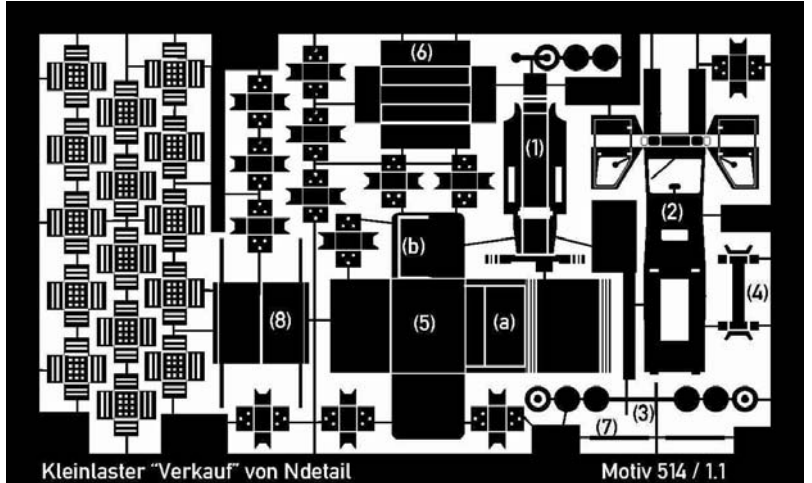

Die vorderen Kotflügel der Türunterseite folgend abbiegen und anlöten/kleben. Das Führerhaus (2) auf das Chassis (1) setzen. Die Vorderkante liegt dabei genau über der innersten Knicklinie des vorderen Kotflügels. Teile waagerecht ausrichten und verlöten/ kleben. Das Vorderrad solange etwas schräg nach vorn biegen, bis das Fahrzeug horizontal gerade steht.

Die Ladefläche (5) zu einer Schachtel knicken (Biegelinien innen), Dach erst mal offen lassen. Bereich (b) kann als Tür aufgestellt werden. Bereich (a) kann als Verkaufsklappe (schmaler Teil unten, großer Teil oben) mit Hilfe der Stützen (7) aufgestellt werden. Das Verkaufsregal (6) kann vor dem Zuklappen des Daches auf die Fläche (5) direkt hinter die Verkaufsklappe geklebt werden (am Besten gleich fertig mit Kisten gestaltet und bemalt).

Der fertige Aufbau (5) wird mittig auf das Chassis (1), direkt hinter das Führerhaus (2) gelötet/geklebt. Verkaufstisch (8) wird als umgedrehtes V aufgestellt. Die schmalen Ränder zeigen rechtwinklig nach oben, die Beine – gekürzt auf gewünschte Länge – nach unten. Der Tisch kann beliebig mit Gemüseboxen (Schlitze) oder Obstboxen (Löcher) bestückt werden.